

Filtros Comerciales Bobinados

Aquor[®]

PIQ



Filtros Comerciales Bobinados:


- Cilíndricos verticales fabricados en poliéster y fibra de vidrio.
- Colectores y difusores en PVC
- Presión máxima de trabajo 4 bares
- Conexiones de entrada y salida bridadas
- Panel con manómetros

Tapa Pasa-Hombre



Filtro Bobinados AQUOR[®]

Presión Máxima de trabajo:	4 BAR
Presión de Prueba :	6 BAR
Temperatura Máxima:	50°C

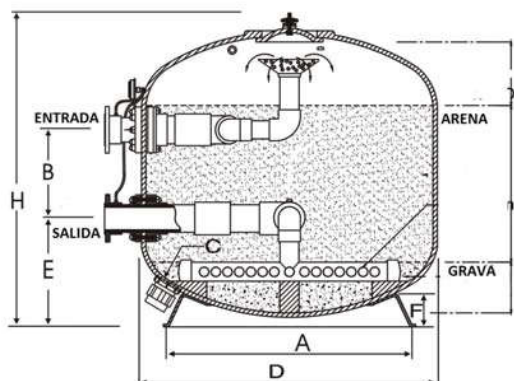

D (Pulgada)	43"	47"	55"	63"	71"	79"	89"	93"
H (mm)	1400	1400	1600	1750	1950	2150	2400	2550
E (mm)	550	550	550	630	670	720	950	1050
A (mm)	980	980	1215	1450	1610	1800	2010	2020
F (mm)	140	140	190	240	240	240	280	280
B (mm)	340	340	450	450	550	550	600	600
C (mm)	60	60	60	60	60	60	60	60

PRECAUCIÓN: estos filtros no deben usarse cuando hay presión negativa.

Código	Diámetro	Bridas	Área		Flujo Máx. 20 GPM/ft ²	Flujo Min. 15 GPM/ft ²	LPM (20 GPM)	LPM (15 GPM)	Capacidad de filtración a Flujo Máximo				Arena (kg)	Grava (kg)
			(m ²)	(ft ²)					1Hr. (m ³)	4Hrs. (m ³)	6Hrs. (m ³)	8Hrs. (m ³)		
110590-4W	43"	3"	0.94	10.1	201.6	151.2	763.1	572.4	45.8	183	275	366	1000	200
110591-4W	47"	3"	1.12	12.0	240.9	180.7	911.7	683.8	54.7	219	328	438	1220	300
110592-4W	55"	4"	1.53	16.5	329.9	247.4	1248.5	936.4	74.9	300	449	599	1250	450
110593-4W	63"	4"	2.01	21.6	432.8	324.6	1638.1	1228.6	98.3	393	590	786	1700	700
110594-4W	71"	6"	2.55	27.5	549.7	412.3	2080.6	1560.4	124.8	499	749	999	2450	700
110595-4W	79"	6"	3.16	34.0	680.5	510.4	2575.9	1931.9	154.6	618	927	1236	2750	1100
110596-4W	89"	8"	4.01	43.2	863.7	647.8	3269.2	2451.9	196.2	785	1177	1569	3475	1700
110597-4W	93"	8"	4.91	53	1060	795	4007	3006	240	960	1440	1920	3860	2100